


SIGNAUX D'INDICATION TYPE C

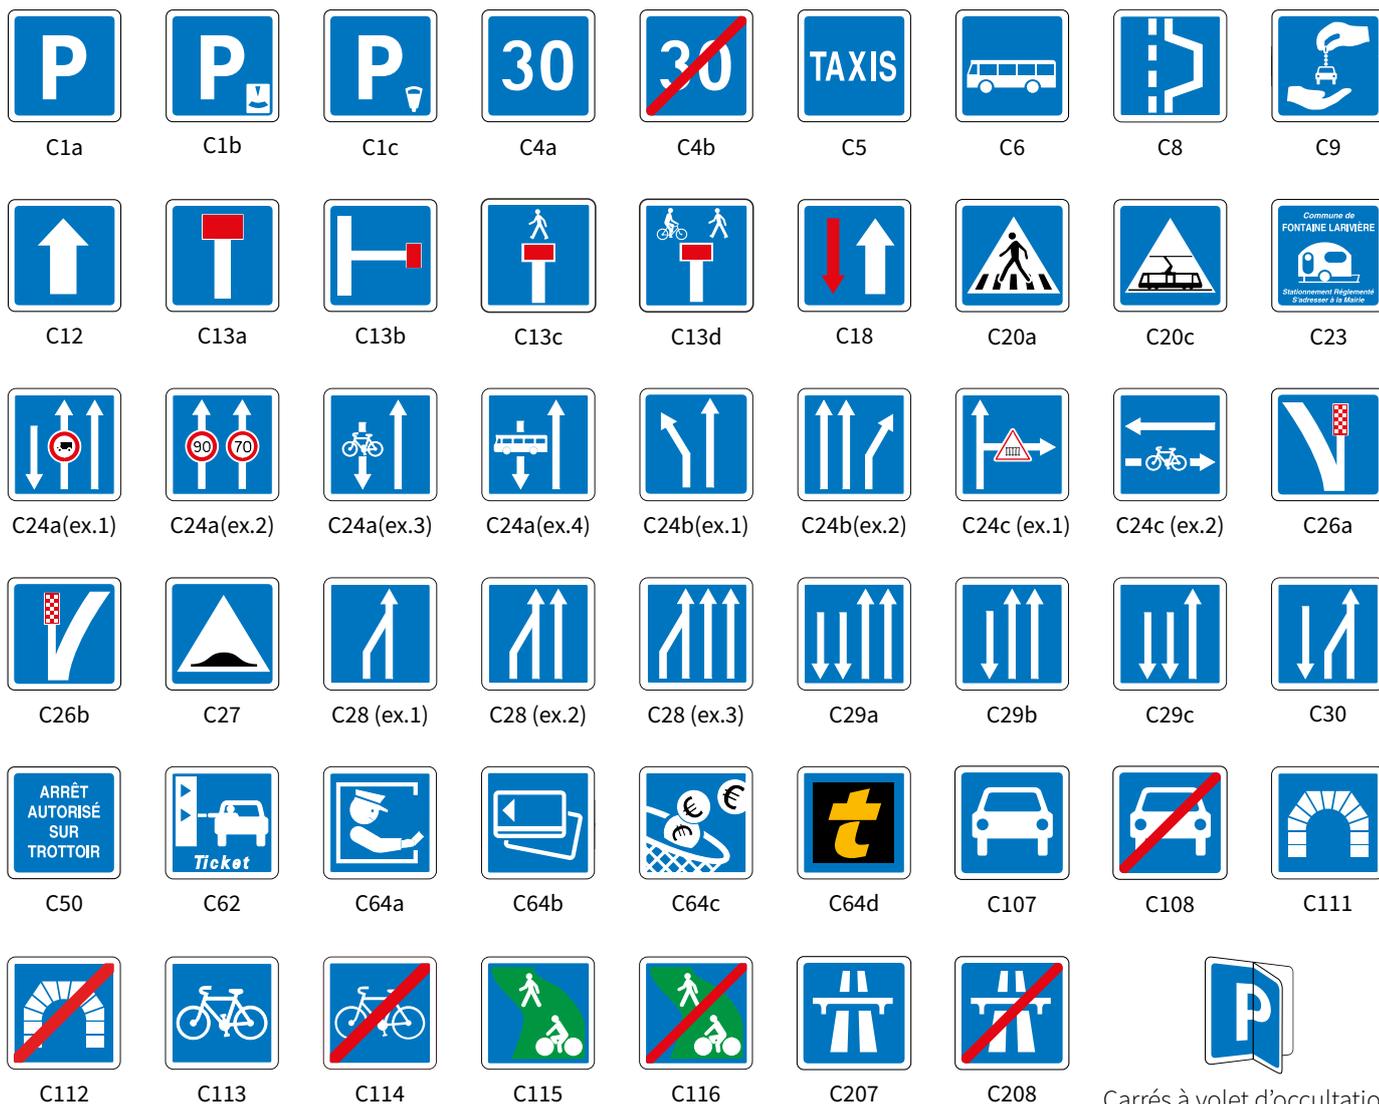


Carrés à volet d'occultation
1 message ou 2 messages**

GAMME DIMENSIONNELLE

MINIATURE	PETITE	NORMALE	GRANDE	TRÈS GRANDE	SUPÉRIEURE	EXCEPTIONNELLE
350	500	700	900	1050	1200	1500

Disponibles en revêtement Classe 1, Classe 2, Classe 3.

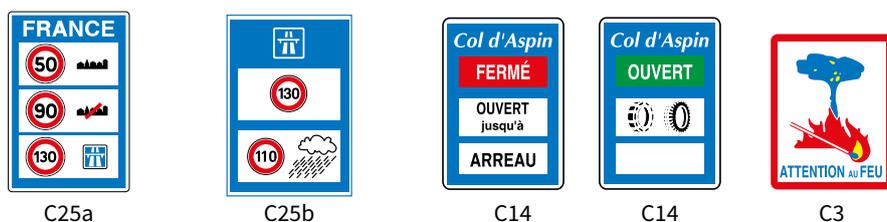

CONSEIL

PLAQUETTES POUR C14

FERMÉ	Ouvert/fermé
OUVERT	DIM. 650 x 250
	Information
OUVERT jusqu'à	DIM. 650 x 300



GAMME DIMENSIONNELLE

C25A	C25B		C14	C3
	NORMALE	GRANDE		
1600 x 2400	1600 x 2400	2400 x 3600	900 x 1300	600 x 800

Disponibles en revêtement Classe 1, Classe 2, Classe 3.


**Produit non certifié

PANONCEAUX SIGNAUX D'INDICATION TYPE C

PANONCEAUX TYPE M POUR SIGNAUX D'INDICATION TYPE C		350	500	700	900	1050	1200	1500
TYPE	PANONCEAUX	DIMENSIONS PANONCEAU						
M1	Panonceau de distance Ex :     M1a pour CE15	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	1200 x 400	1500 x 500
M2	Panonceau d'étendue Ex :   	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M3a	  M3a1 M3a2	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-
M3b	    M3b1 M3b2 M3b3 M3b4	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M4	   M4a M4b M4c     M4d1 M4d2 M4w M4x	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M4	     M4g M4i M4j M4n M4y	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-
M9d		350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M9z	Panonceau d'indication  M9z Texte sur 1 ligne	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	1200 x 400	1500 x 500
M9z	 M9z Texte sur 2 lignes	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-
M9	  M9e M9f	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-
M10	 M10a   M10b M10z	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M11	 M11a (ex)  M11b (ex)	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-

Disponibles en revêtement Classe 1, Classe 2, Classe 3.

SIGNAUX D'INDICATION TYPE CE

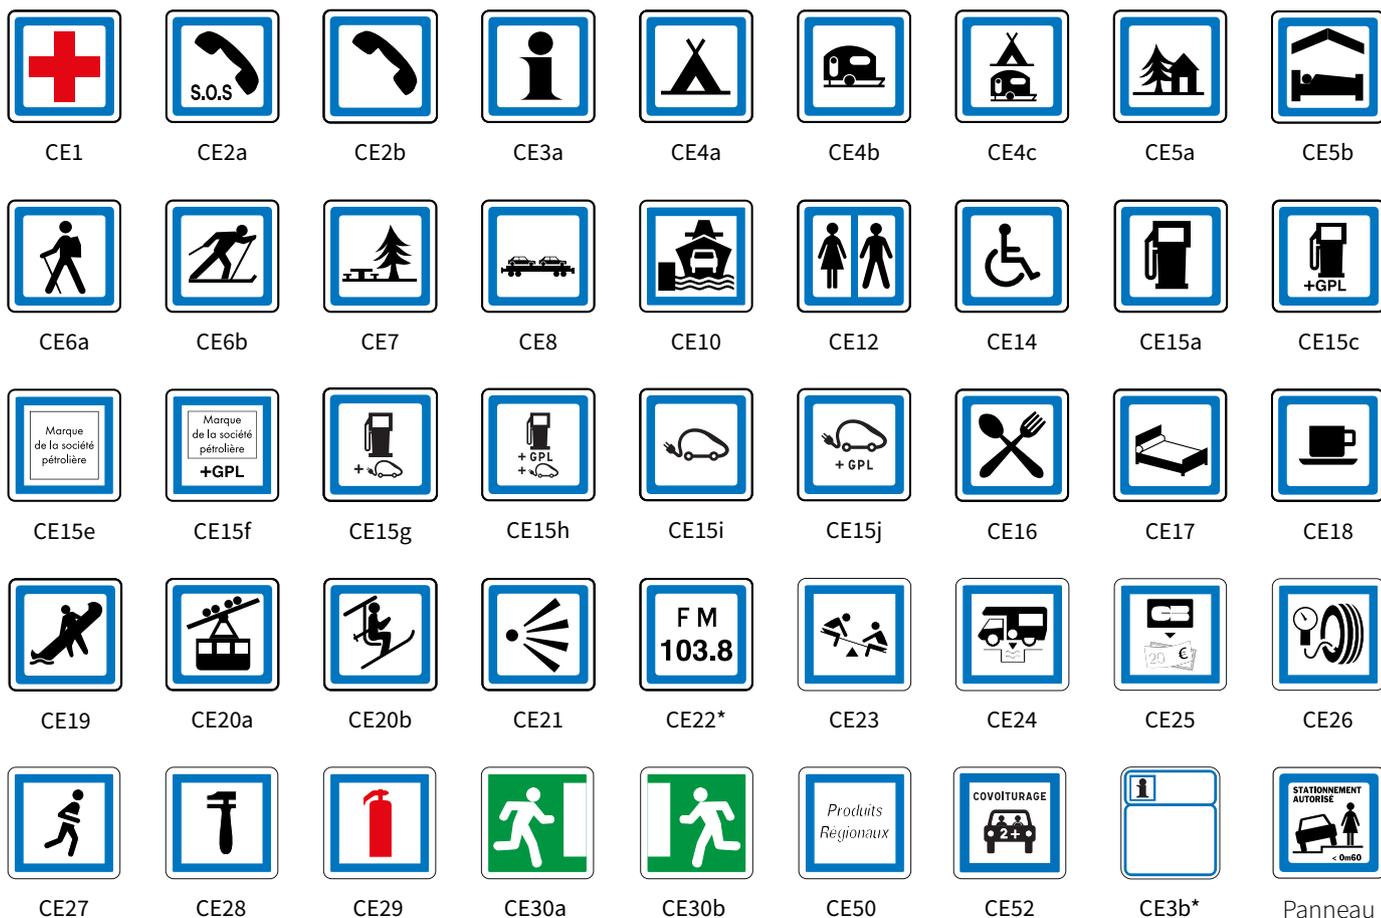

Panneau
Stationnement
autorisé**

GAMME DIMENSIONNELLE

MINIATURE	PETITE	NORMALE	GRANDE	TRÈS GRANDE	SUPÉRIEURE	EXCEPTIONNELLE
350	500	700	900	1050	1200	1500

Disponibles en revêtement Classe 1, Classe 2, Classe 3.

*Dimensions non pré-définies

PANONCEAUX SIGNAUX D'INDICATION TYPE CE

PANONCEAUX TYPE M POUR SIGNAUX D'INDICATION TYPE CE		350	500	700	900	1050	1200	1500
TYPE	PANONCEAUX	DIMENSIONS PANONCEAU						
M1	Panonceau de distance Ex :     M1a pour CE15	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	1200 x 400	1500 x 500
M2	Panonceau d'étendue Ex :   	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M3a	  M3a1 M3a2	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-
M3b	    M3b1 M3b2 M3b3 M3b4	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M4	       M4a M4b M4c M4d1 M4d2 M4w M4x	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M4	     M4g M4i M4j M4n M4y	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-
M9d		350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M9z	Panonceau d'indication  M9z Texte sur 1 ligne	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	1200 x 400	1500 x 500
M9z	 M9z Texte sur 2 lignes	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-
M9	  M9e M9f	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-
M10	 M10a   M10b M10z	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250	1000 x 300	-	-
M11	 M11a  M11b	350 x 250	500 x 300	700 x 350	900 x 500	1000 x 600	-	-

Disponibles en revêtement Classe 1, Classe 2, Classe 3.

△ RÉGLEMENTATION SUR L'IMPLANTATION

IMPLANTATION CE ET CEA

Les panneaux de type CE et/ou le panneau C1a sont utilisés pour signaler les services situés à l'intérieur des aires d'autoroutes ou des routes à chaussées séparées sans accès riverains. (...) Les panneaux de type CE et/ou le panneau C1a peuvent être implantés en signalisation de position ou en présignalisation. (article 77, extrait de l'I.I.S.R partie 5)

CE29 - CE30A - CE30B

Si ces panneaux sont implantés en tunnel, ils doivent être lumineux et rétro réfléchissants. (article 76-2, extrait de l'I.I.S.R partie 5)

CE14

La signalisation des installations ou services accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite est obligatoire sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.

Le panneau CE14 ne doit jamais être implanté seul : il est exclusivement utilisé en présignalisation, dans les séquences de signalisation des aires. Dans les autres cas, lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée au moyen du panneau correspondant à ce service ou à cette installation, complété par le panneau M4n.

(article 78-10, extrait de l'I.I.S.R partie 5)

CE4A - CE4B - CE4C - CE5B - CE6A CE6B - CE19 - CE20A - CE20B - CE21



Ils peuvent être surmontés par un panonceau M10z comportant le nom du lieu concerné. (articles 78, extrait de l'I.I.S.R partie 5)