

MIROIRS

MIROIRS DE CIRCULATION ROUTIÈRE



PLEXI +
Garantie : **3 ans**



POLY +
Garantie : **6 ans**



INOX POLY +
Garantie : **10 ans**

CARACTÉRISTIQUES

Matière :

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur

Dimensions :

Rond Ø 600, cadre 900 x 900

Rectangle 600 x 400, cadre 900 x 600

Rectangle 800 x 600, cadre 1200 x 900

Très robuste, indéformable et inaltérable

Matière :

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur

Dimensions :

Rond Ø 600, cadre 900 x 900

Rectangle 600 x 400, cadre 900 x 600

Rectangle 800 x 600, cadre 1200 x 900

Incassable, inaltérable et indéformable

Matière :

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur

Dimensions :

Rond Ø 600, cadre 900 x 900

Rectangle 600 x 400, cadre 900 x 600

Rectangle 800 x 600, cadre 1200 x 900

**Antivandalisme, inaltérable,
Spécial littoral et haute montagne**

UTILISATION

L'utilisation de ces miroirs permet de les positionner au niveau des carrefours et intersections dangereuses en agglomération, sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique. Ils ont pour objectif de sécuriser la traversée des piétons sur passages protégés.

L'utilisation de ces miroirs permet d'améliorer la visibilité des carrefours et intersections dangereuses en agglomération.

L'utilisation de ces miroirs permet d'améliorer la visibilité des carrefours et intersections dangereuses en agglomération.

Le plus du produit : DISPOSITIF ANTIGIVRE

Grace à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu'à -20°

MIROIRS MULTI-USAGES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



PLEXI +
Garantie : **3 ans** | POLY +
Garantie : **6 ans**

Matière :
PVC noir, armé d'agrafes métalliques

Dimensions :
Rond Ø300, Ø400, Ø600, Ø800
Rectangle 600 x 400
Rectangle 800 x 600

Très robuste, indéformable et inaltérable
Option POLY+ : **antivandalisme**

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur

Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées

Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc...

Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



PLEXI +
Garantie : **3 ans** | POLY +
Garantie : **6 ans**

Matière :
PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur

Dimensions :
Rond Ø400, cadre Ø588
Rond Ø600, cadre Ø788
Rectangle 600 x 400, cadre 700 x 500
Rectangle 800 x 600, cadre 900 x 700

Très robuste, indéformable et inaltérable
Option POLY+ : **antivandalisme**


Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à sur voies privées en industrie

Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies en usine et contrôle de la circulation d'engins


Sécurisation des intersections

PRINCIPE DE POSE ET FIXATION :

Les fixations permettent la pose sur tous les poteaux de Ø60, Ø76 ou Ø90 mm ou directement sur le mur.

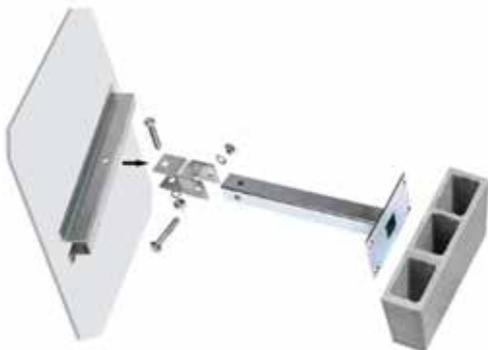


FIXATION MURALE

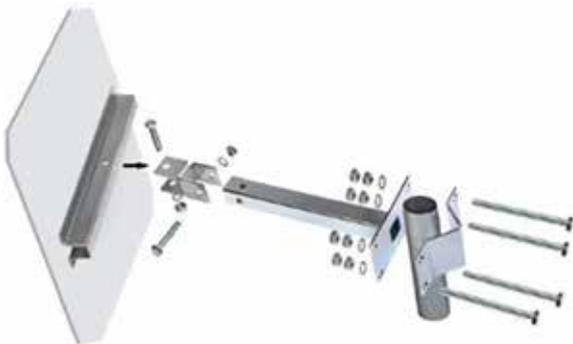

FIXATION SUR POTEAU

CONSEIL DE POSE

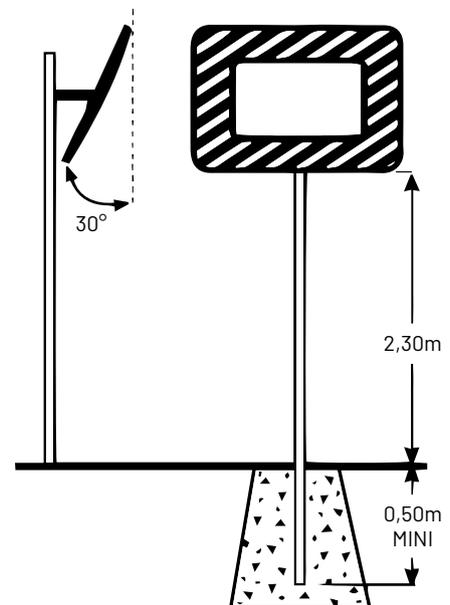

⚠ RÉGLEMENTATION SUR L'IMPLANTATION

L'ARRÊTÉ DU 21/09/1981 DÉFINIT LES CONDITIONS SOUS LESQUELLES LE MIROIR PEUT ÊTRE UTILISÉ.

En agglomération, le miroir peut être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

- mise en place d'un régime de priorité, avec l'obligation d'arrêt STOP pour l'utilisateur,
- la distance entre la bande d'arrêt et le miroir doit être inférieure à 15 mètres,
- limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 50 km/h,
- implantation à plus de 2.30 m de hauteur,
- trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité. »